


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA STEALTH

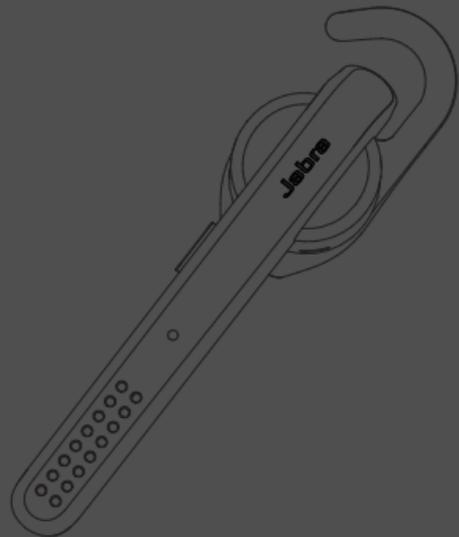

Panduan bagi Pengguna

jabra.com/stealth

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S. Hak cipta dilindungi undang-undang. Jabra® adalah merek terdaftar milik GN Netcom A/S. Semua merek yang tercantum di dalam panduan ini adalah milik dari pemilik masing-masing merek. Merek dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh GN Netcom A/S adalah berdasarkan lisensi. (Rancangan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan)

BUATAN CHINA
MODEL:OTE18



Pernyataan Persetujuan dapat dibaca di
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ISI

1. SELAMAT DATANG.....	4
2. TINJAUAN HEADSET.....	5
3. CARA PEMAKAIAN	6
3.1 MENGGANTI GEL TELINGA	
3.2 MEMASANG KAIT TELINGA	
4. CARA MENGISI BATERAI	8
5. CARA MENGUBUNGKAN.....	9
5.1 MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT PONSEL	
5.2 MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT PONSEL (NFC)	
6. CARA PEMAKAIAN	11
6.1 MENANGANI BEBERAPA PANGGILAN	
6.2 DAFTAR PANDUAN SUARA	
7. PIRANTI LUNAK	15
7.1 BANTUAN JABRA	
8. DUKUNGAN	16
8.1 FAQ (PERTANYAAN SERING DIAJUKAN)	
8.2 CARA MEMELIHARA SET KEPALA ANDA	
9. SPESIFIKASI TEKNIS.....	17


1. SELAMAT DATANG

Terima kasih karena telah menggunakan Jabra Stealth. Kami harap Anda akan menikmatinya!

JABRA STEALTH MENAMPILKAN

- Panduan suara
- Kendali suara ponsel
- Tampilan status baterai dan penyandingan
- Suara HD
- Waktu bicara hingga 6 jam
- Fitur Power Nap
- Keleluasaan nirkabel - Hingga 30 m

2. TINJAUAN HEADSET

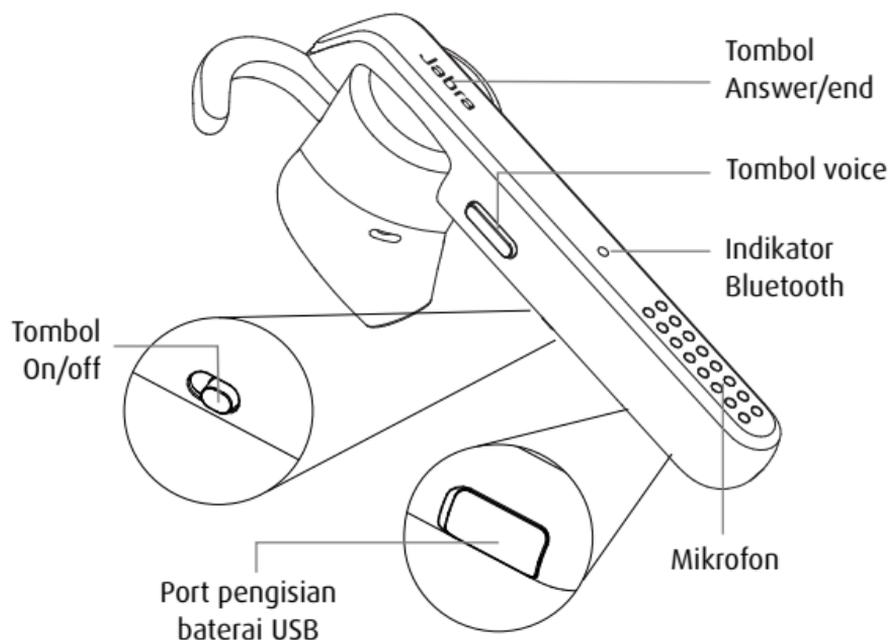



Gel telinga



Kait telinga


3. CARA PEMAKAIAN

Set kepala dapat dipakai dengan atau tanpa kait telinga / earhook, pada telinga kiri atau kanan. Kait telinga tambahan dan gel telinga tersedia dalam kemasan.




3.1 MENGGANTI GEL TELINGA

Pilih antara gel telinga dengan rancangan ergo berbeda untuk kesesuaian dan kenyamanan yang optimal.

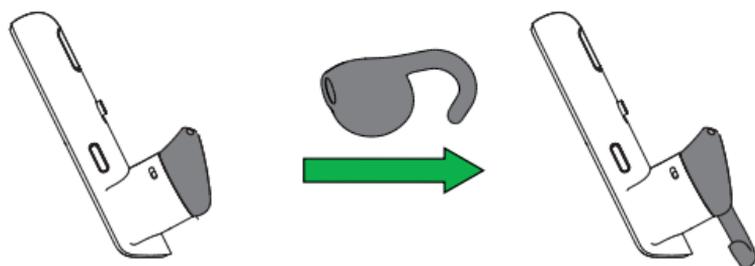


3.2 MEMASANG KAIT TELINGA

Kait telinga dapat disambung ke set kepala jika kesesuaian kait telinga yang menjadi pilihan

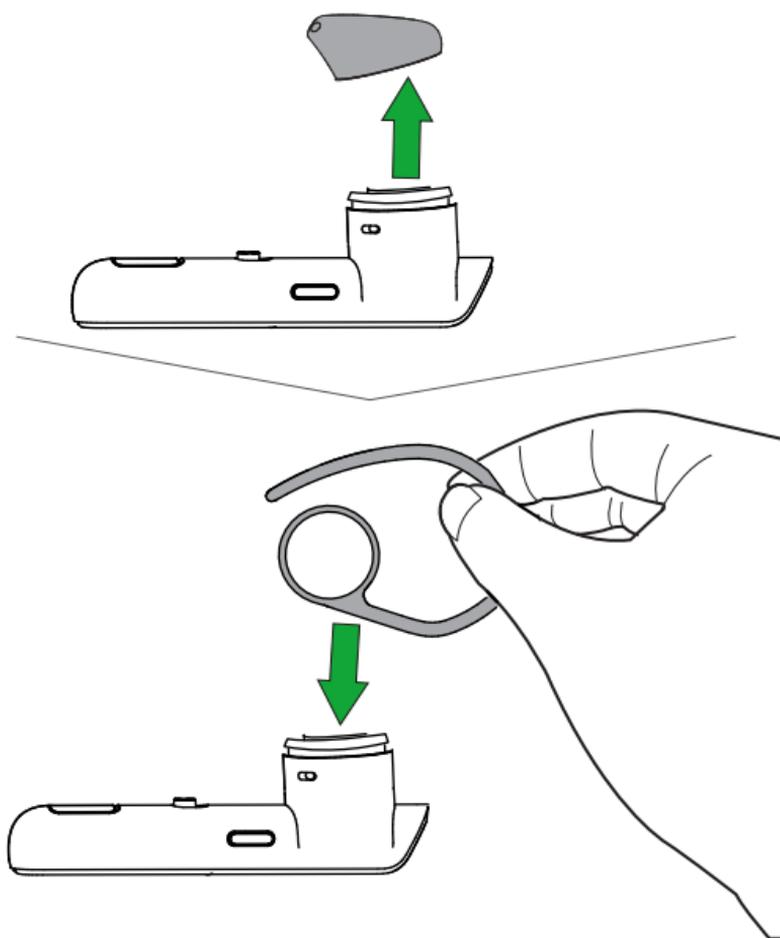

4. CARA MENGENGISI BATERAI

1. Lepaskan penutup pengisi baterai pada set kepala untuk membuka port pengisi baterai USB.
2. Sambungkan set kepala ke port USB dengan menggunakan kabel USB.

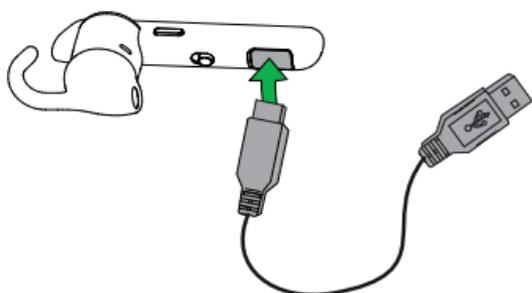


CATATAN: Untuk alasan keamanan, harap jangan menggunakan set kepala saat sedang mengisi baterai.

Diperlukan sekitar 2 jam untuk mengisi penuh baterai set kepala.

5. CARA MENGHUBUNGKAN


5.1 MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT PONSEL

1. Hidupkan set kepala (posisikan tombol On/off ke posisi On).
2. Tekan dan tahan (selama 3 detik) tombol Answer/end hingga indikator Bluetooth menyala warna biru, dan moda penyandingan disebutkan di set kepala
3. Ikuti instruksi penyandingan yang dipandu dengan suara untuk menyandingkannya dengan perangkat Bluetooth Anda.

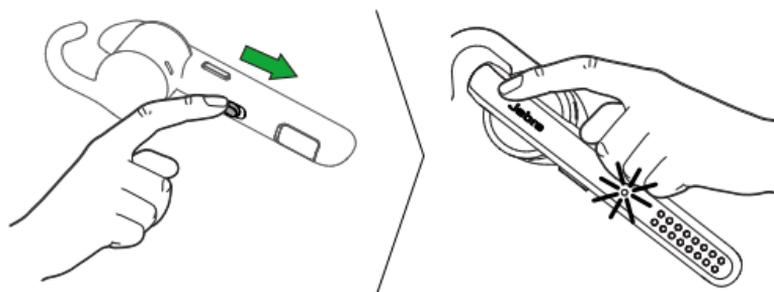



5.2 MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT PONSEL (NFC)

1. Pastikan bahwa NFC telah diaktifkan di perangkat ponsel Anda.
2. Geser zona NFC di set kepala secara perlahan sesuai dengan zona NFC di perangkat ponsel hingga koneksi terkonfirmasi.

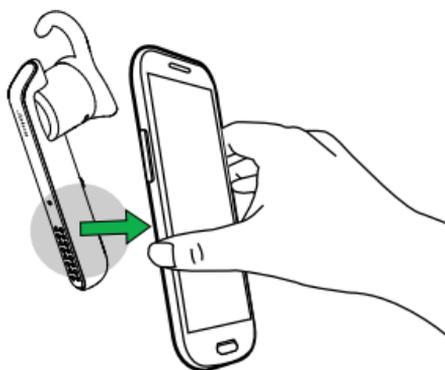

6. CARA PEMAKAIAN

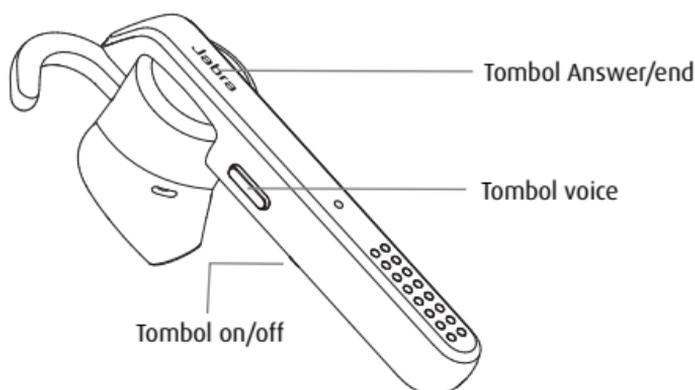

FUNGSI	AKSI
	Geser tombol On/off
	Menjawab/ mengakhiri panggilan
	Sentuh tombol Answer/end , atau katakan 'Answer'
	Menolak panggilan
	Sentuh tombol Answer/end dua kali, atau katakan 'ignore'
	Memutar ulang nomor terakhir
	Sentuh tombol Answer/end dua kali saat tidak sedang menelepon
	Aktifkan kendali suara (sesuai dengan ponselnya)
	Sentuh tombol Voice untuk pemutar nomor dengan suara (misalnya, Siri/ Google Now). Tekan dan tahan (1 detik) tombol Voice untuk perintah suara
	Mematikan suara/ menghidupkan suara
	Sentuh tombol Voice saat sedang menelepon

6.1 MENANGANI BEBERAPA PANGGILAN

Set kepala dapat menerima dan menangani beberapa panggilan secara bersamaan.

FUNGSI	AKSI
Mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung dan menjawab panggilan yang datang	Sentuh tombol Answer/end
 Berpindah-pindah dari panggilan tertunda dan panggilan aktif	Tekan dan tahan tombol Answer/end (selama 2 detik)
Menunda panggilan yang sedang berlangsung dan menjawab panggilan yang datang	Tekan dan tahan tombol Answer/end (selama 2 detik)
Menolak panggilan yang datang	Sentuh tombol Answer/end sebanyak dua kali

6.2 DAFTAR PANDUAN SUARA

KLIK UNTUK MENDENGARKAN	APA YANG ANDA DENGAR
	Menyala
	Mati
	Selamat datang. Anda sekarang siap untuk penyandingan
	Penyandingan dibatalkan
	Penyandingan gagal
	Peranti bergerak terhubung
	PC terhubung
	Dua peranti terhubung
	Tidak terhubung
	Menghubungi ulang
	Matikan suara
	Hidupkan suara
	Panggilan dari...

**KLIK UNTUK
MENDENGA-
RKAN**

APA YANG ANDA DENGAR

Pemanggil tidak dikenal

Baterai lemah

Sisa waktu bicara Anda adalah...

Katakan perintah

Suara aktif

Suara tidak aktif

7. PIRANTI LUNAK

7.1 BANTUAN JABRA

Bantuan Jabra adalah aps ponsel yang mengaktifkan pelacakan GPS pada set kepala, bantuan penyandingan, dan status baterai set kepala.

Pengunduhan Android - Google Play
Pengunduhan iOS - App Store

8. DUKUNGAN

8.1 FAQ (PERTANYAAN SERING DIAJUKAN)

Baca FAQ komprehensif di jabra.com/stealth.

8.2 CARA MEMELIHARA SET KEPALA ANDA

- Harap selalu menyimpan set kepala dalam keadaan mati dan terlindung dengan aman.
- Hindari penyimpanan pada suhu ekstrem (di atas 70°C/158°F atau di bawah -10°C/14°F). Hal ini akan memperpendek usia baterai dan mempengaruhi pengoperasian set kepala.
- Jangan membiarkan set kepala terkena air hujan atau cairan lainnya.

9. SPESIFIKASI TEKNIS

JABRA STEALTH	SPESIFIKASI
Berat:	di bawah 7,9 g
Dimensi:	P 64,9 mm x L15,3 mm x T 24,9 mm
Mikrofon:	Teknologi mikrofon ganda
Pengeras suara:	Pengeras suara dinamis 11 mm
Jarak operasional:	30 m/98 kaki (sesuai dengan ponselnya)
Versi Bluetooth:	4.0
Perangkat tersanding:	Hingga 8, terhubung dengan dua perangkat pada saat yang sama (MultiUse™)
Profil Bluetooth yang didukung:	A2DP (v1.2), Profil Lepas Tangan (v1.6), Profil set kepala (v1.2), Profil akses buku telepon (v1.0)
Waktu bicara:	Hingga 6 jam
Waktu menyala:	Hingga 10 hari
Suhu pengoperasian:	-10°C hingga 55°C (14°F hingga 131°F)
Suhu penyimpanan:	-20° C hingga 70°C (-4°F hingga 158°F)
Kunci atau PIN penyandingan:	0000

