


Jabra®

# JABRA HALO SMART

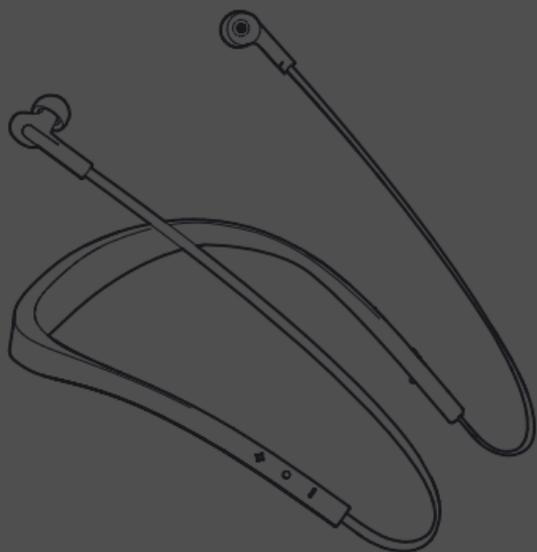

使用者手冊

[jabra.com/halosmart](http://jabra.com/halosmart)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2016 GN Netcom A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的註冊商標。本手冊中涉及的所有其它商標歸其各自所有者所有。Bluetooth® 字樣和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有。GN Netcom A/S 經許可使用此類標誌。（設計及規格若有改動恕不另行通知。）

---

中國製造  
型號：OTE28



---

符合性聲明請見 [www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

|   |    |
|---|----|
| 1. 歡迎.....                                | 4  |
| 2. 產品總覽.....                              | 5  |
| 2.1 內附配件                                  |    |
| 3. 如何佩戴.....                              | 6  |
| 3.1 調整頸帶                                  |    |
| 3.2 穩固服貼的佩戴                               |    |
| 3.3 使用有磁吸能力的耳機                            |    |
| 4. 如何充電.....                              | 9  |
| 4.1 電池電量狀態                                |    |
| 5. 如何連接.....                              | 11 |
| 5.1 開啟/關閉耳機                               |    |
| 5.2 連接手機                                  |    |
| 6. 如何使用 .....                             | 13 |
| 6.1 通話及音樂                                 |    |
| 6.2 耳機語音指示                                |    |
| 6.3 手機語音命令<br>( SIRI、GOOGLE NOW、CORTANA ) |    |
| 6.4 處理多通電話                                |    |
| 6.5 震動提示                                  |    |
| 6.6 如何重設耳機                                |    |
| 7. JABRA ASSIST 應用程式 .....                | 19 |
| 8. 支援 .....                               | 20 |
| 8.1 常見問題解答                                |    |
| 8.2 如何保養耳機                                |    |
| 9. 技術規格.....                              | 21 |


# 1. 歡迎

感謝您使用 Jabra Halo Smart。希望您享受它帶來的樂趣！

## JABRA HALO SMART 的功能

- 最強續航力 - 長達 17 小時通話時間，15 小時音樂播放時間
- 頂級通話體驗 - 整合式防風噪設計，在任何地方都保持清晰通話
- 頂級無線音效 - 10mm 揚聲器
- 為全天使用的耐用特性 - 達 IP54 防塵及防潑水等級
- 一鍵語音控制 - 專屬的 Google now/Siri/Cortana 按鈕可立即啟動語音命令
- 整天都能佩戴舒適 - 貼合身形的全天候佩戴設計，加上磁性耳機線容易整理
- 聰明的語音播報功能 - 播報簡訊、行事曆及電子郵件 (Android 手機)
- 絕不漏接來電 - 震動提示

## 2. 產品總覽

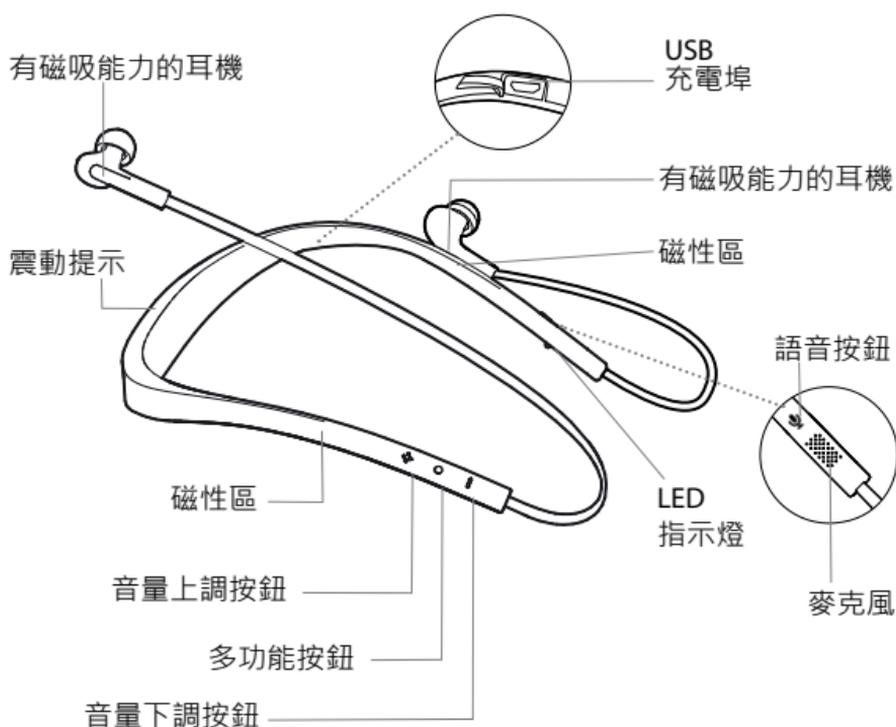

### 2.1 內附配件



USB 充電線



大



中



小



特小

## 3. 如何佩戴


Halo Smart 的設計為掛頸式。



### 3.1 調整頸帶

---

彈性頸帶可配合您的頸部線條塑型，提供最舒適而穩固的佩戴。

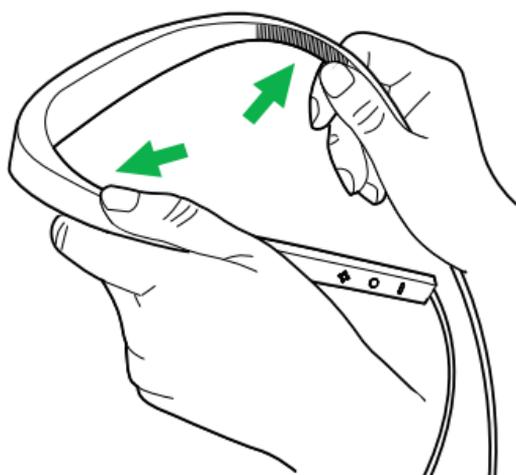


## 3.2 穩固服貼的佩戴

---

耳機附贈四種尺寸的耳塞：大、中、小、特小。


建議您找到最適合耳形的耳塞，以享最佳聲覺體驗。適當的耳塞戴起來應感覺緊貼，並且能隔絕背景干擾。

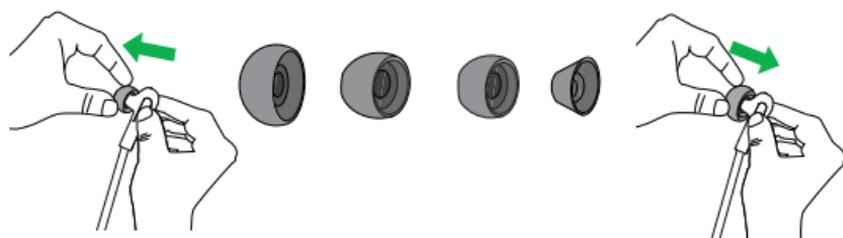


### 3.3 使用有磁吸能力的耳機

---

兩邊耳機能藉由磁性互相吸附，方便您管理纜線。當兩側耳機互相吸附時，您的音樂將暫停播放。

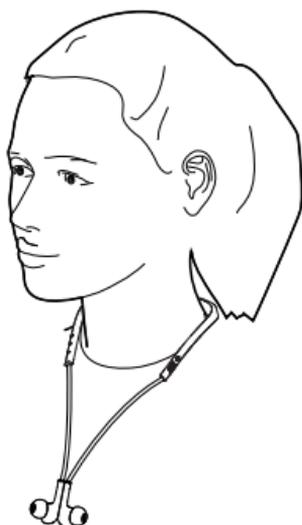

或者，您也可以將耳機藉由磁性吸附在頸帶上。

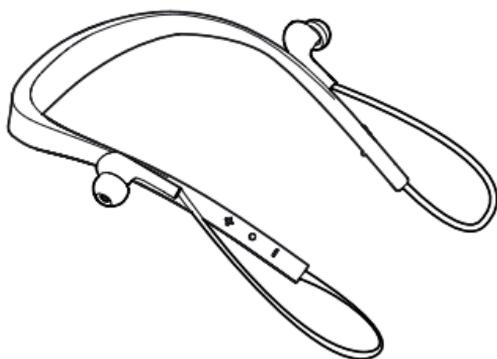

## 4. 如何充電

充電時，請將耳機的充電蓋輕輕拉開，露出 micro-USB 充電埠，然後接上電源。建議您使用內附的 Jabra 充電線為耳機充電，但您也可用手機充電器為耳機充電。

耳機充滿電約需 2 小時。

**註：**若耳機長期處於未充電狀態，電池的壽命會大幅縮短。建議您至少每個月為耳機充電一次。

## 4.1 電池電量狀態

---

若要查看及聽取最新電池電量狀態，請在沒有聽音樂或通話的情況下，輕按**音量上調**或**音量下調**按鈕。

| 您看到的情況  | 您聽到的內容 | 提示的含意        |
|---|--------|--------------|
|  | 滿電量    | 50-100% 剩餘電量 |
|  | 中電量    | 20-50% 剩餘電量  |
|  | 低電量    | 20% 以下剩餘電量   |


# 5. 如何連接

## 5.1 開啟/關閉耳機

---

**開啟**：長按**多功能按鈕** 3 秒鐘。LED 指示燈將閃爍綠色。


**關閉**：長按**多功能按鈕** 5 秒鐘。LED 指示燈將閃爍紅色。

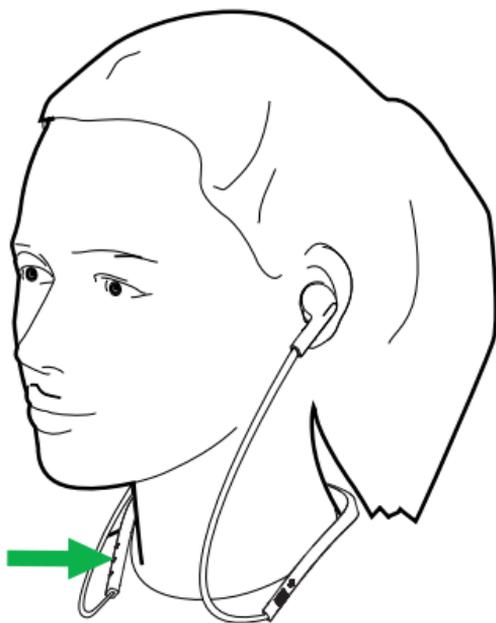


## 5.2 連接手機

---

1. 開啟手機的藍牙功能。
2. 確定耳機已關閉，然後長按**多功能**按鈕 5 秒鐘，直到藍牙指示燈閃爍藍色，且您在耳機裡聽到一段訊息為止。
3. 戴上耳機，並依照語音連接提示進行操作。

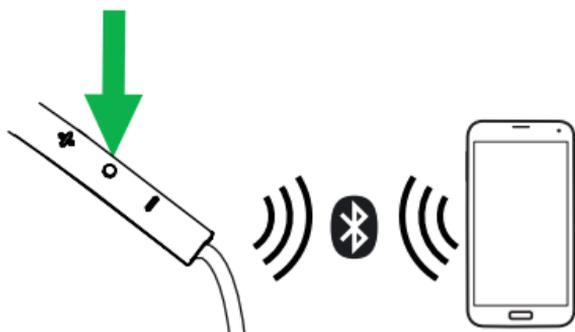


## 6. 如何使用

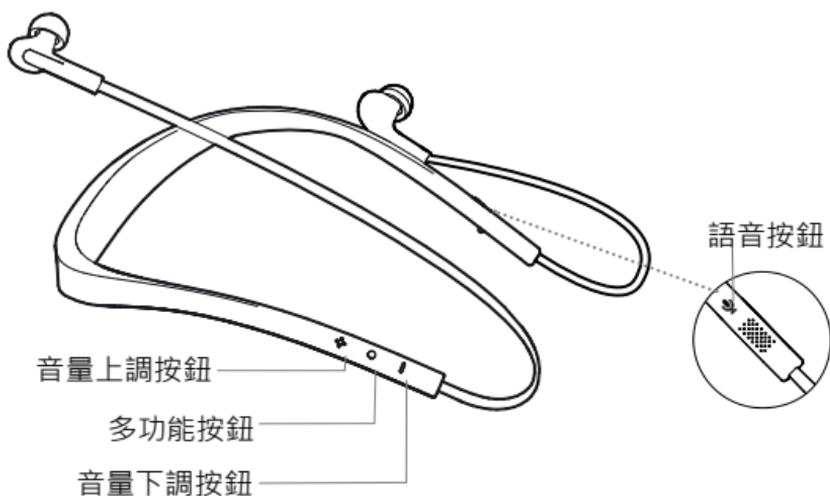

### 6.1 通話及音樂

#### 通話及音樂




開啟耳機 長按**多功能**按鈕 3 秒鐘

關閉耳機 長按**多功能**按鈕 5 秒鐘

播放/暫停  
音樂 輕按**多功能**按鈕

接聽/掛斷  
電話 輕按**多功能**按鈕


拒接來電 輕按兩下**多功能**按鈕



有磁吸能力的  
耳機

接聽/掛斷  
電話

分開/合起左右有磁吸能力的  
耳機



音量上調  
按鈕

音量下調  
按鈕

調節音量

在沒有聽音樂或通話的情況  
下，輕按**音量上調**或**音量  
下調**按鈕

向前跳過  
曲目


長按**音量上調**按鈕 1 秒鐘

向後跳過  
曲目

長按**音量下調**按鈕 1 秒鐘

電池電量  
狀態

在沒有聽音樂或通話的情況  
下，輕按**音量上調**或**音量  
下調**按鈕



語音按鈕

啟動 Siri/  
Google Now/  
Cortana 功能

在沒有通話的情況下，輕按  
**語音**按鈕

麥克風靜  
音/解除  
靜音

在通話時輕按**語音**按鈕

## 6.2 耳機語音指示

---

耳機語音指示是引導您進行操作或提供耳機最新狀態 (如連接狀態及電池電量) 而播報的語音指示。


### 如何開啟/關閉語音指示

語音指示預設為啟用。

**開啟語音提示：**確認耳機電源已開，然後同時長按音量上調及語音按鈕 1 秒鐘。



**關閉語音提示**確認耳機電源已開，然後同時長按音量下調及語音按鈕 1 秒鐘。

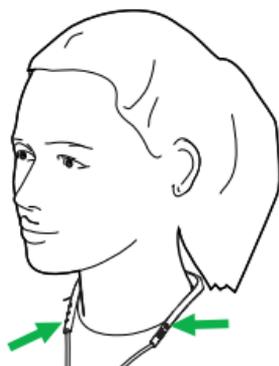


## 6.3 手機語音命令 (SIRI、GOOGLE NOW、CORTANA)

---

手機語音命令讓您可透過耳機使用手機的 Siri/Google Now/Cortana 功能。有關如何使用 Siri、Google Now 或 Cortana 的詳細資訊，請參閱手機使用手冊。

---



啟動 Siri/Google Now/Cortana 功能  
(視手機而定)

在沒有通話的情況下，輕按**語音**按鈕

---

## 6.4 處理多通電話

---


即使在通話中，耳機也可接聽或拒接來電。

---

結束目前通話並接聽新的來電

輕按**多功能**按鈕

---



在通話中拒接來電

輕按兩下**多功能**按鈕

---

保留目前通話，並接聽新的來電

長按**多功能**按鈕  
1 秒鐘

---

在目前通話與保留的電話之間切換

長按**多功能**按鈕  
1 秒鐘


---

## 6.5 震動提示

---

每當耳機電源開啟/關閉、連接到手機，或者有來電時，耳機都會震動。

震動提示預設為啟用，可經由 Jabra Assist 應用程式停用(限 Android 手機)。

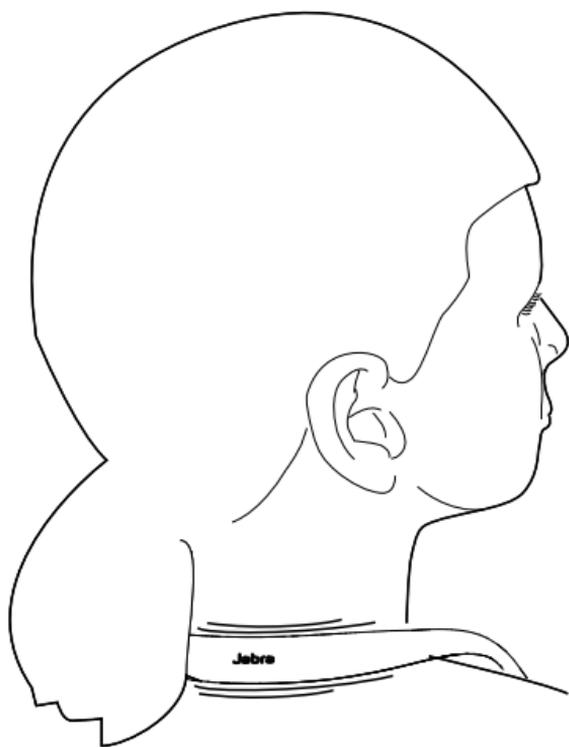

## 6.6 如何重設耳機

---

重設耳機會清除已連接裝置清單。

**重設耳機**：確認耳機電源已開，然後同時長按**音量上調**及**多功能**按鈕 5 秒鐘。接著，您將需要重新啟動耳機。

## 7. JABRA ASSIST 應用程式

Jabra Assist 是為 iOS 及 Android 裝置提供的免費應用程式，其功能包括：

- 啟用/停用震動
- 啟用/停用訊息播報
- 以及其他功能...



Jabra Assist

Android 下載 - Google Play  
iOS 下載 - App Store

# 8. 支援

## 8.1 常見問題解答

---

請至 [Jabra.com/halosmart](http://Jabra.com/halosmart) 查看完整的常見問題解答。

## 8.2 如何保養耳機

---

- 請務必在關機並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度環境下（高於 85°C/185°F 或低於 -20°C/-4°F），否則會縮短電池壽命，且可能影響耳機性能。

## 9. 技術規格

| JABRA HALO SMART | 規格                                  |
|------------------|-------------------------------------|
| 重量：              | 38 克 ( 1.34 盎司 )                    |
| 尺寸：              | 長 159 公釐 x 寬 43 公釐 x 高 179 公釐       |
| 麥克風：             | 全指向麥克風                              |
| 麥克風頻率範圍：         | 200 Hz - 6.3 kHz                    |
| 麥克風 SLR：         | 10dB +/- 5dB                        |
| 揚聲器類型：           | 10 mm 釹磁石揚聲器                        |
| 揚聲器靈敏度：          | 97 ±3dB/mW 於 1 KHz                  |
| 揚聲器阻抗：           | 16 歐姆                               |
| 揚聲器最大輸入功率：       | 8 mW                                |
| 揚聲器頻率範圍：         | 20 Hz - 20 kHz                      |
| 操作範圍：            | 10 公尺/33 英尺 ( 視手機而定 )               |
| 藍牙版本：            | 4.0                                 |
| 配對裝置：            | 最多儲存 8 台裝置，同時連接 2 台裝置 ( MultiUse™ ) |

| JABRA HALO SMART | 規格   |
|------------------|--|
| 支援的藍牙規範：         | 耳機規範 1.2 版 · 免持規範 1.6 版 · A2DP 1.2 版 · AVRCP 1.4 版   |
| 通話時間：            | 最長 17 小時   |
| 音樂播放時間：          | 最長 15 小時   |
| 待機時間：            | 最長 22 天  |
| 充電時間：            | 約 2 小時   |
| 操作環境溫度：          | -10°C 至 55°C ( 15°F 至 131°F )  |
| 存放溫度：            | -20°C 至 85°C ( -4°F 至 185°F )  |
| 配對碼或 PIN 碼：      | 0000   |
| 產品材質：            | 矽膠、PC/ABS 合金樹脂、壓克力 ( PMMA )、聚醯胺 ( PA )、聚乙烯對苯二甲酸酯 ( PET )、熱塑性彈性體 ( TPE ) 及熱可塑性聚氨酯樹脂 ( TPU ) |

