

# Jabra Speak 會議通 750



## 使用者手冊

Certified for

Microsoft Teams

Certified for

Skype for Business

GN Making Life Sound Better

© 2020 GN Audio A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的註冊商標。Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，GN Audio A/S 經授權使用此標誌。

---

丹麥設計

中國製造

型號：PHS040Wa / END040W



---

**符合性聲明**請見  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 歡迎.....             | 5  |
| 2. 概觀.....             | 6  |
| 3. 擺設位置.....           | 7  |
| 3.1 小型會議室              |    |
| 3.2 中型會議室              |    |
| 3.3 辦公桌                |    |
| 3.4 立體聲媒體              |    |
| 4. 如何充電.....           | 11 |
| 4.1 USB 充電             |    |
| 4.2 自動關閉電源             |    |
| 4.3 電池電量狀態             |    |
| 5. 如何連線.....           | 13 |
| 5.1 連線至電腦(藍牙配接器)       |    |
| 5.2 連線電腦(USB 線)        |    |
| 5.3 連線智慧型手機或平板電腦       |    |
| 6. 如何使用 .....          | 16 |
| 6.1 按鈕顯示               |    |
| 6.2 一般功能               |    |
| 6.3 處理多通來電             |    |
| 6.4 連結按鈕               |    |
| 6.5 Microsoft Teams 按鈕 |    |
| 6.6 語音提示               |    |
| 6.7 共用                 |    |
| 6.8 重設為出廠設定            |    |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 7. 軟體和韌體 .....      | 26 |
| 7.1 Jabra Direct    |    |
| 7.2 更新韌體            |    |
| 8. 支援 .....         | 27 |
| 8.1 常見問題與技術規格       |    |
| 8.2 如何保養您的 Jabra 裝置 |    |

# 1. 歡迎




感謝您使用 Jabra Speak 會議通 750°。希望您享受這款耳機帶來的聽覺體驗！

## Jabra Speak 會議通 750 的功能

- 身歷其境的通話與音樂品質
- 簡單直觀，隨插即用 — 透過 USB 或藍牙配接器連線電腦，或透過藍牙連線智慧型手機或平板電腦
- 輕巧設計，附攜行保護套，長達 11 小時的電池續航力
- 專用連結按鈕，可同時連線兩部 Jabra Speak 會議通 750 裝置，以便靈活開展會議，同時又具有可擴展性
- Microsoft Teams 專用按鈕\*
- 獲得 Microsoft Teams 與 Skype for Business 認證，盡享隨插即用體驗

\*按鈕功能取決於 Microsoft Teams 桌面應用程式。

## 2. 概觀

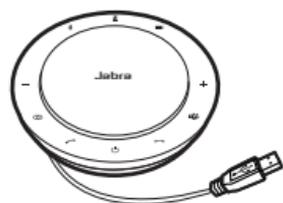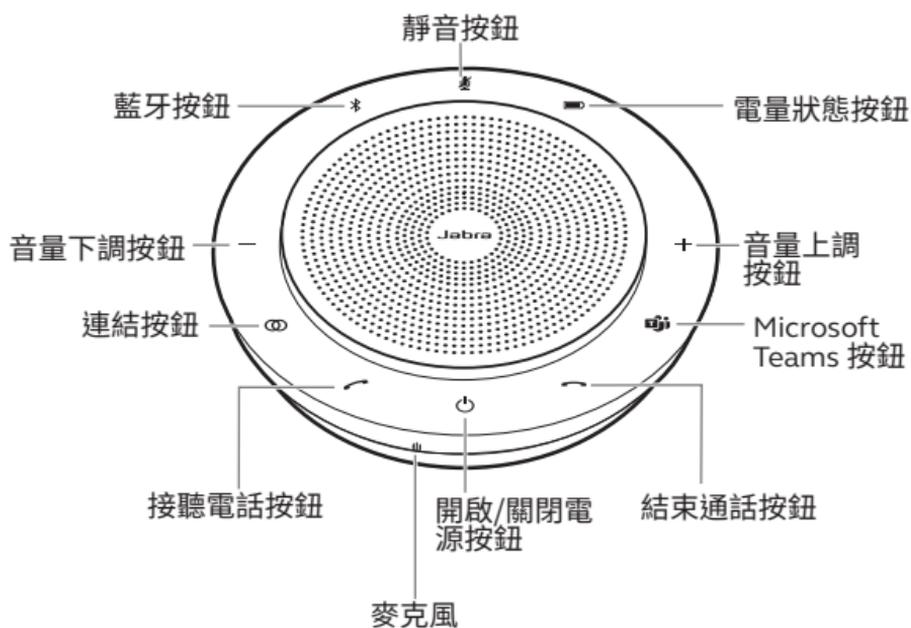


## 3. 擺設位置

### 3.1 小型會議室


---

為了獲得最佳的音頻效果，可將揚聲器置於桌子中央，距離每位與會者最遠 2.3 公尺/7.5 英呎，但不近於 0.5 公尺/1.6 英呎。一台 Jabra Speak 會議通 750 最多可供 6 人使用。

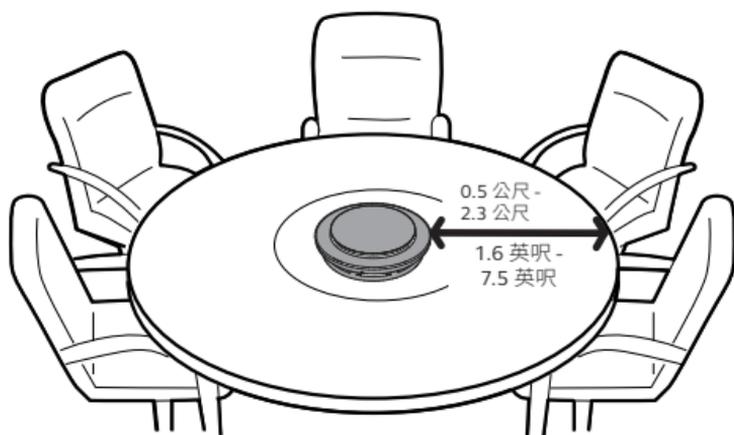


## 3.2 中型會議室

將兩台 Jabra Speak 會議通 750 以最遠 4 公尺/13 公呎 (至少需要相距 0.5 公尺/1.6 公呎) 的距離分開放置，可實現在一間會議室裡舉行最多容納 12 個人的大型會議。將兩台裝置分別放置於桌子的兩端，距離每位與會者 0.5 公尺/1.6 英呎到 2.3 公尺/7.5 英呎之間，可確保獲得最佳音效。

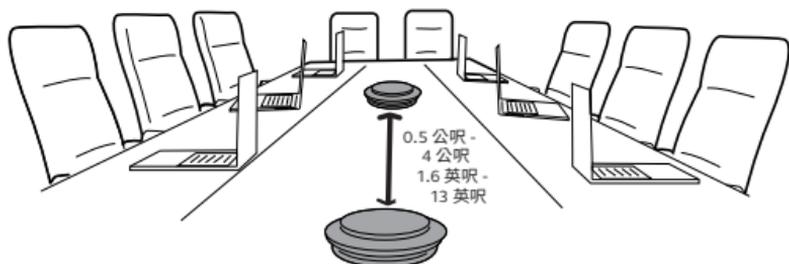


如需暫時連結兩台 Jabra Speak 會議通 750 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕 (之間距離不能超過 4 公尺/6 英呎)。

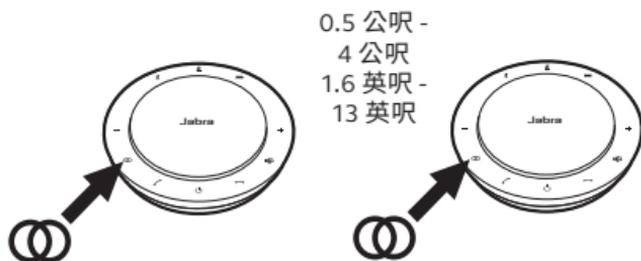

### 3.3 辦公桌

---


當在辦公桌上使用 Jabra Speak 會議通 750 時，建議使用桌面立架將擴音電話直立。這可使聲音更加直接地對著參會者，讓他們享受更豐富的音樂及媒體播放效果。此外，兩台 Jabra Speak 會議通 750 還可連結配對，呈現立體聲音效。

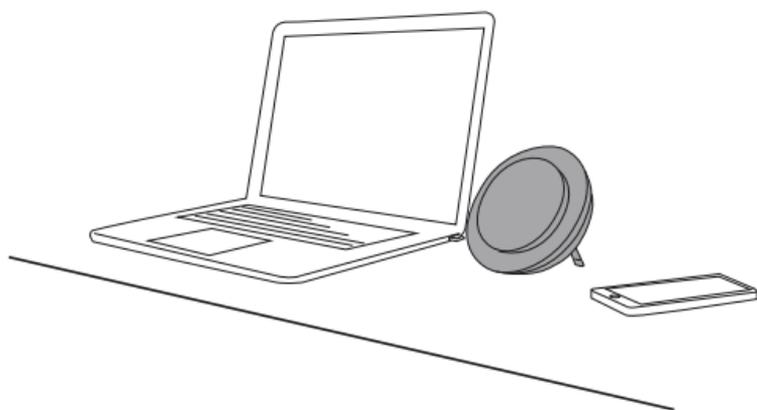


### 3.4 立體聲媒體

---

若要在會議中展示或觀看立體聲媒體，或要在辦公桌上收聽音樂或媒體，可將兩台 Jabra Speak 750 分別置於投影機或顯示器兩側，以獲取立體聲音效。

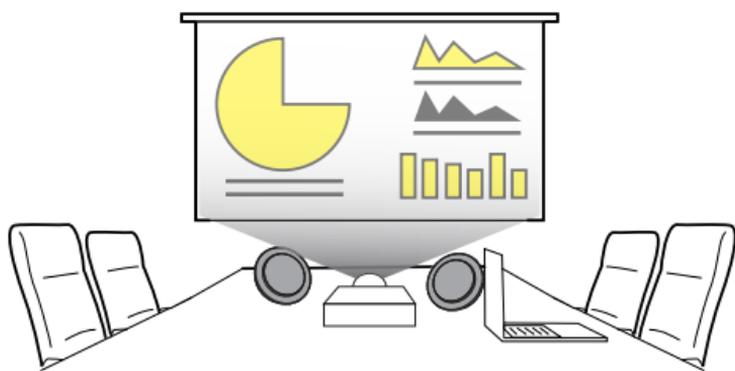

如需暫時連結兩台 Jabra Speak 會議通 750 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕（之間距離不能超過 4 公尺/6 英尺）。

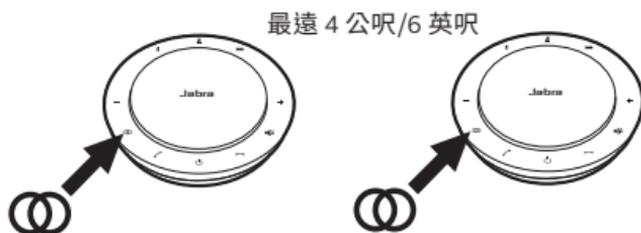


## 4. 如何充電

### 4.1 USB 充電

---

使用附帶的 USB 線將 Jabra Speak 會議通 750 插入 USB 電源。Jabra Speak 會議通 750 的電池可提供長達 11 小時的通話續航力，充滿電約需 3 小時。

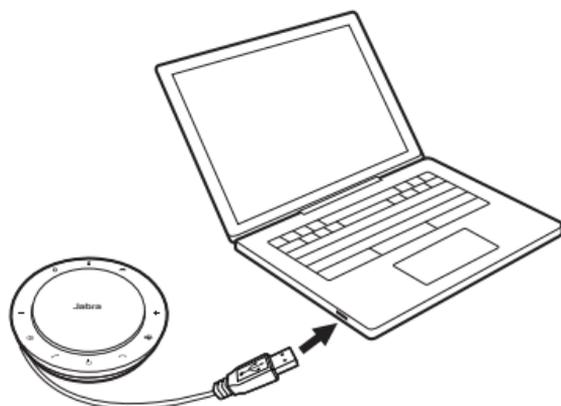

### 4.2 自動關閉電源

---

為了在不插電時節省電量，Jabra Speak 會議通 750 會在斷開藍牙裝置 15 分鐘後自動關閉電源。


若連線至藍牙裝置但沒有插電，Jabra Speak 會議通 750 則會在 8 個小時後自動關閉電源。

## 4.3 電池電量狀態


---

若要查看當前電池電量狀態，請按下電池電量狀態按鈕。Jabra Speak 會議通 750 邊緣的 LED 燈會亮起，顯示目前的電池電量狀態。

中電量

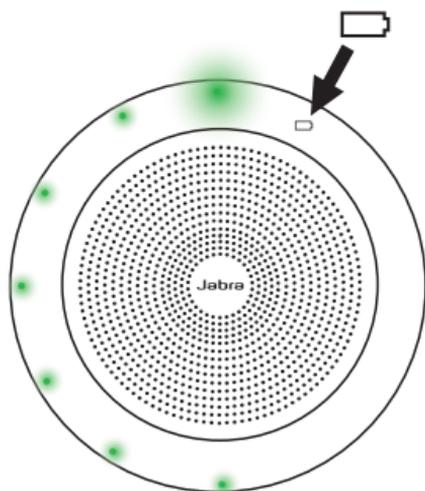

低電量

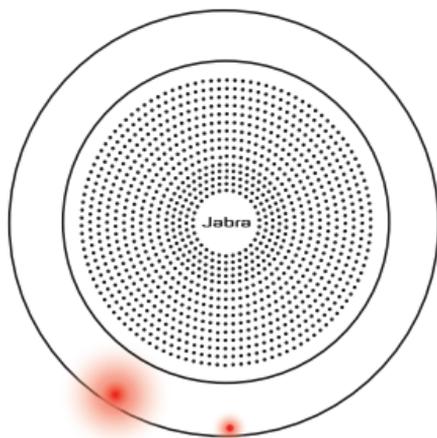


## 5. 如何連線

### 5.1 連線至電腦 (藍牙配接器)

---

將 Jabra Link 370 藍牙配接器插入電腦上的 USB 連接埠。Jabra Speak 會議通 750 與 Jabra Link 370 藍牙配接器已預先配對，開箱後即可使用。藍牙範圍最遠為 30 公尺/98 英尺。首次使用前，請將 USB 線插入電腦以連接揚聲器。

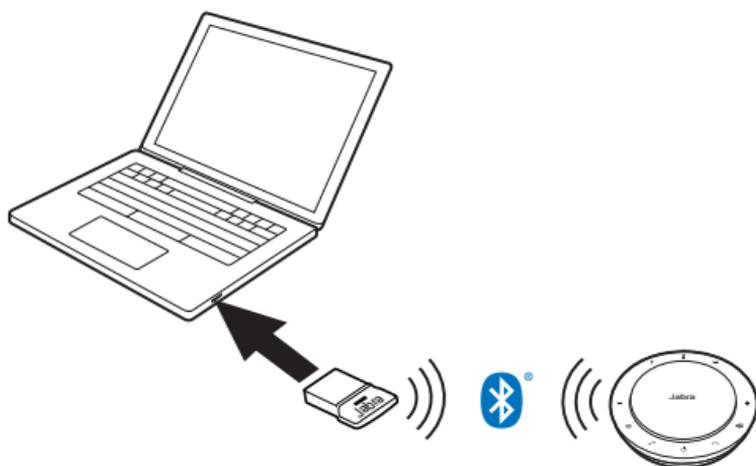

為了使 Jabra Speak 750 正常工作，您可能需要在作業系統和 Microsoft Teams 音頻設定中，將 Jabra Link 370 藍牙適配器設置為播放和錄製裝置。


如需重新配對 Jabra Speak 會議通 750 和 Jabra Link 370 藍牙配接器，請使用 Jabra Direct。Jabra Direct 可至 [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct) 下載。

## 5.2 連線電腦 (USB 線)

---

將 Jabra Speak 會議通 750 插入電腦的 USB 連接埠。首次使用前，請將 USB 線插入電腦以連接揚聲器。

您可能需要在作業系統和 Microsoft Teams 的音頻設定中，將 Jabra Speak 750 設定為播放和錄製裝置。

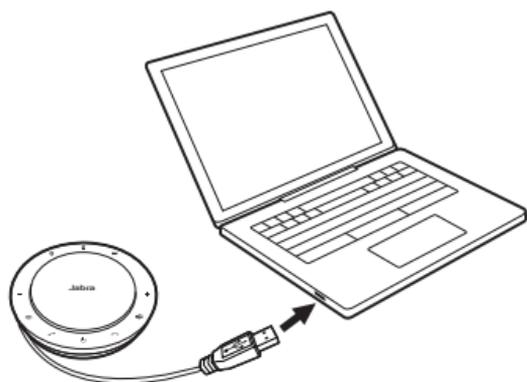

## 5.3 連線智慧型手機或平板電腦


---

長按**藍牙**按鈕 2 秒鐘，然後按照語音提示與您的智慧型手機或平板電腦進行配對。藍牙範圍最遠為 10 公尺/33 英尺。首次使用前，請將 USB 線插入電腦以連接揚聲器。



如需斷開連線或重新連線，再按一下**藍牙**按鈕。

## 6. 如何使用

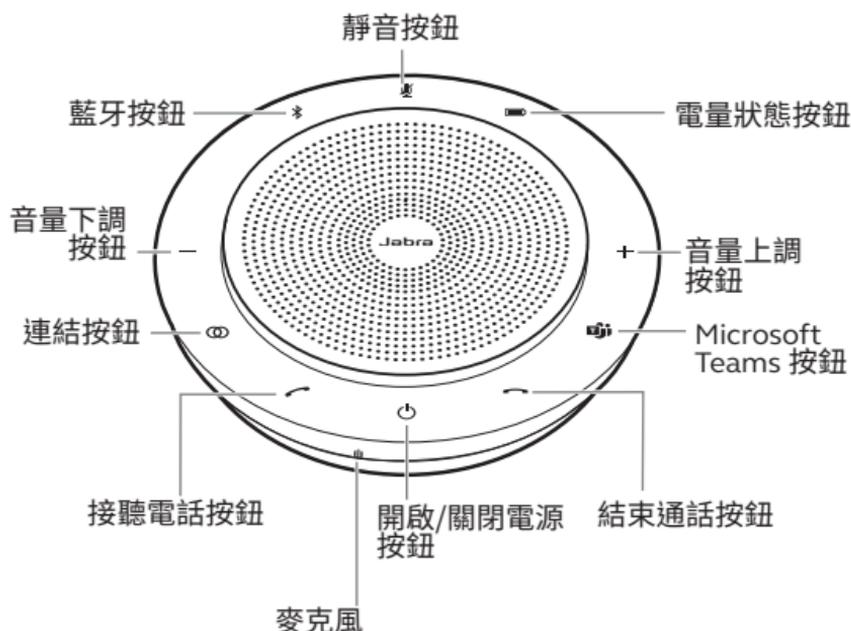


### 6.1 按鈕顯示

按鈕為背光顯示，只有在擴音電話的電源開啟後才會顯示。閒置 1 分鐘後，按鈕會漸漸變暗；如需重新啟動，輕觸按鈕所在位置即可。

**Microsoft Teams 按鈕、連結按鈕以及靜音按鈕** 僅在某些條件下可見（請參閱第 6.4 和 6.5 節，了解詳細資訊）。

## 6.2 一般功能

---

| 功能   | 操作                                   |
|--|--------------------------------------|
|  開/關電源      | 長按(1 秒) <b>電源</b> 按鈕                 |
|  接聽電話       | 按下 <b>接聽電話</b> 按鈕                    |
|  結束通話或拒接來電  | 按下 <b>結束通話</b> 按鈕                    |
|  開/關語音提示    | 長按(8 秒) <b>結束通話</b> 按鈕               |
|  音量下調/上調    | 按下(或長按) <b>音量下調</b> 或 <b>音量上調</b> 按鈕 |
|  麥克風靜音/解除靜音 | 按下 <b>靜音</b> 按鈕(僅在通話過程中可見)           |
|  電池電量狀態     | 按下 <b>電池電量狀態</b> 按鈕                  |
|  連線藍牙裝置   | 按下 <b>藍牙狀態</b> 按鈕                    |

---

|   | 功能                            | 操作  |
|---|-------------------------------|---|
|  | 連結兩台 Jabra Speak 會議通 750 裝置   | 按下 <b>連結</b> 按鈕(只有當處於另一台 Jabra Speak 會議通 750 之 4 公尺/13 英尺的連線範圍內時才可顯示) |
|  | 使 Microsoft Teams 顯示在電腦的桌面上   | 按下 <b>Microsoft Teams</b> 按鈕*(僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)              |
|   | 加入當前的 Microsoft Teams 會議      | 按下 <b>Microsoft Teams</b> 按鈕*(僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)              |
|   | 查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件 | 按下 <b>Microsoft Teams</b> 按鈕*(僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)              |

\*按鈕功能取決於 Microsoft Teams 桌面應用程式。


## 6.3 處理多通來電

|   | 功能             | 操作                |
|---|----------------|-------------------|
|  | 保留當前通話並接聽新的來電  | 按下 <b>接聽電話</b> 按鈕 |
|   | 在保持通話與當前通話之間切換 | 按下 <b>接聽電話</b> 按鈕 |
|  | 拒接新的來電,繼續當前通話  | 按下 <b>結束通話</b> 按鈕 |

## 6.4 連結按鈕

---

如需暫時連線兩台 Jabra Speak 會議通 750 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕（之間距離不能超過 4 公尺/6 英尺）。只有當兩台 Jabra Speak 會議通 750 相距 4 公尺/13 英尺以內時，**連結**按鈕才會顯示。

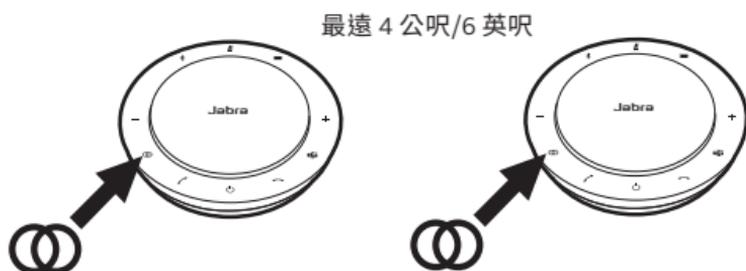


若要取消兩台擴音電話的連結，請按下其中一台擴音電話的**連結**按鈕。

**註：**連結兩台 Jabra 會議通 710 裝置時需使用藍牙連線。每台 Speak 會議通 750 只能同時進行兩組藍牙連線。若兩台藍牙裝置當前連線至 Jabra Speak 會議通 750，則較晚連線的裝置會暫時被 Jabra 會議通 750 連結所取代。當取消 Jabra 會議通 750 的連結時，暫時被取代的藍牙裝置會恢復連線。

## 6.5 Microsoft Teams 按鈕

**Microsoft Teams 按鈕**僅在 Jabra Speak 會議通 750 連線您的電腦，且您簽署 Microsoft Teams 時可見。按鈕的功能將因當前的 Microsoft Teams 狀態而異。

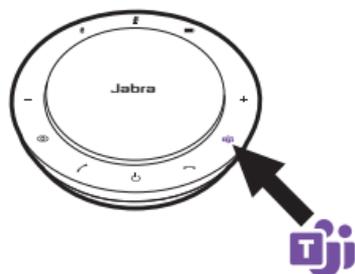

MICROSOFT TEAMS LED  
指示燈

LED 指示燈的含義



恆亮的紫  
色 LED 燈

已連線 Microsoft Teams



恆亮的  
紫色 LED  
燈和閃爍  
的白色  
LED 燈


通知

- Microsoft Teams 會議就緒，已可參加
- Microsoft Teams 未接來電
- Microsoft Teams 語音信箱

Microsoft Teams LED 指示燈每次只能顯示一個通知。Microsoft Teams 按鈕僅提示最後收到的通知。


## 加入 Microsoft Teams 會議

若有人參加一場已安排的 Microsoft Teams 會議，且會議已開始，Microsoft Teams 按鈕旁的白色 LED 指示燈將會閃爍。輕按 Microsoft Teams 按鈕可參加會議。

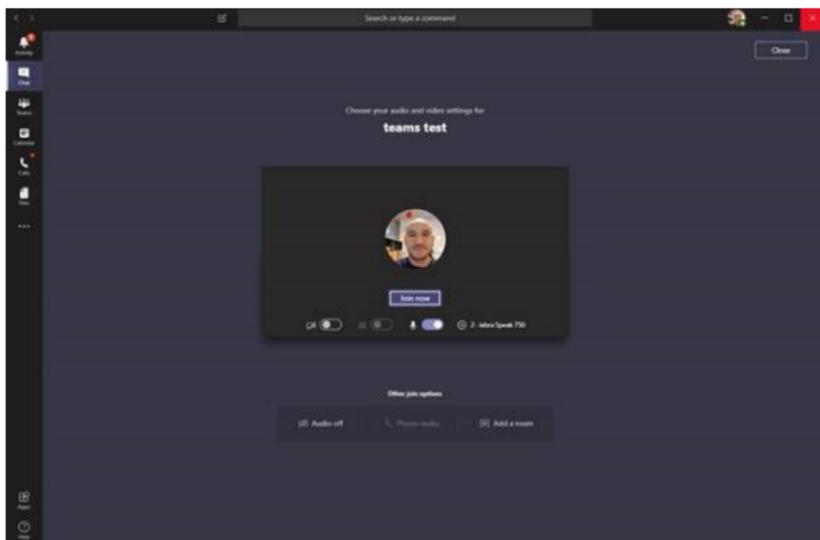


## 查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件

若您有 Microsoft Teams 未接來電或留言，Microsoft Teams 按鈕旁的白色 LED 指示燈將會閃爍。按下 Microsoft Teams 按鈕可在您電腦上查看未接來電及語音郵件。

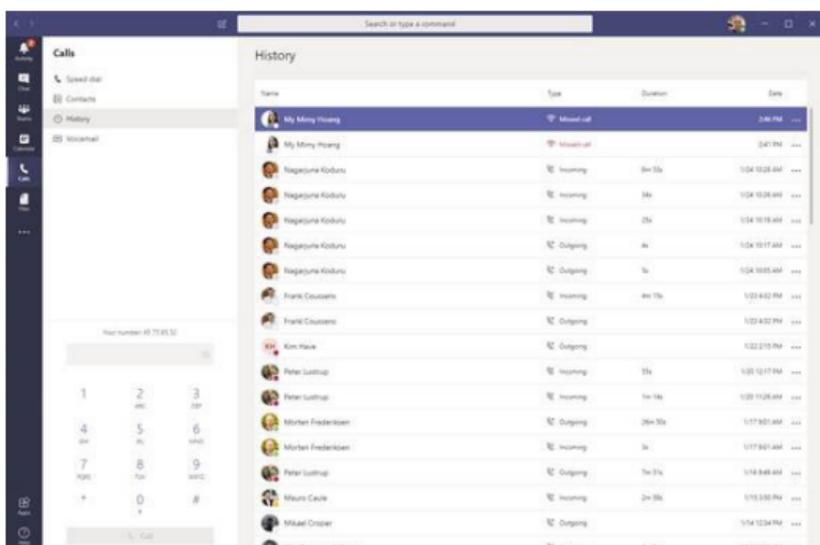

## 使 Microsoft Teams 顯示在桌面上


當 Microsoft Teams 正在運行，且最小化時，按下 Microsoft Teams 按鈕可將其最大化並顯示在桌面。

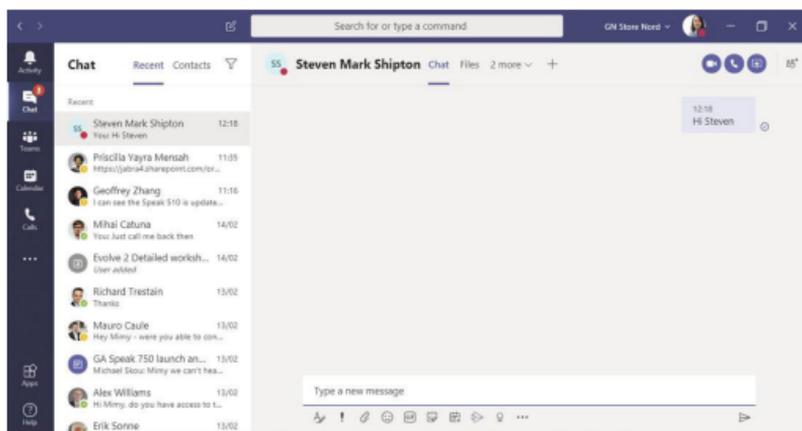

## 6.6 語音提示

---

長按**結束通話**按鈕 8 秒可開啟或關閉語音提示。

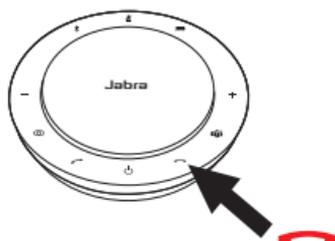

## 6.7 共用

---

若許多開啟藍牙的使用者共用一台 Jabra Speak 會議通 750，建議在 Jabra Direct 中啟用「共用」模式。啟用「共用」模式後，擴音電話就**不會**自動連線上次連線的智慧型手機或 Jabra Link 370 藍牙配接器。當智慧型手機離開通訊範圍或重新開機時，都需要與擴音電話配對藍牙裝置。


若要與智慧型手機或 Jabra Link 370 藍牙配接器配對，請長按擴音電話上的**藍牙**按鈕 2 秒，然後按照語音提示操作。

## 6.8 重設為出廠設定

---

重設 Jabra Speak 會議通 750 會清除已配對的藍牙裝置清單，也會清除所有個人設定。重設為出廠設定後，必須將 Jabra Speak 會議通 750 與您的藍牙裝置及 Jabra Link 370 藍牙配接器重新配對。

若要重設為出廠設定，長按**接聽電話**及**結束通話**按鈕 8 秒鐘，直到擴音電話播報「已恢復出廠設定」為止。

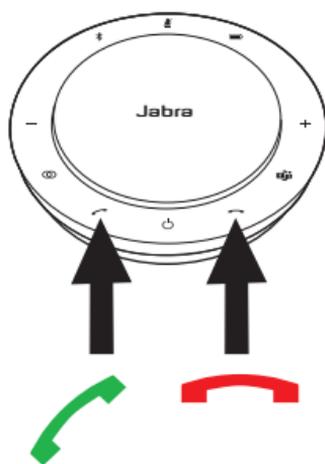

# 7. 軟體和韌體

## 7.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct 是專為支援、管理及發揮 Jabra 裝置最大效用而設計的電腦軟體。

請轉至 [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct) 下載免費的最新版本

## 7.2 更新韌體

---

更新韌體可提升 Jabra 裝置的效能或增加新功能。

1. 使用 USB 線或 Jabra Link 370 藍牙配接器將 Jabra Speak 會議通 750 連線至電腦。
2. 使用 Jabra Direct 檢查最新韌體版本。可在 [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct) 下載 Jabra Direct

# 8. 支援

## 8.1 常見問題與技術規格

---

如欲查看常見問題、認證與技術規格，請轉至 [jabra.com/help/speak750](http://jabra.com/help/speak750)。

## 8.2 如何保養您的 Jabra 裝置

---

- Jabra Speak 會議通 750 為室內專用。
- 避免存放於極端溫度環境下 (高於 40°C/113°F 或低於 -40°C/-40°F)。
- 請勿將 Jabra Speak 會議通 750 暴露於雨中或與其他液體接觸。
- 請勿用貼紙或標籤蓋住 Jabra Speak 會議通 750 的喇叭網及按鈕。